

# 伊頓 Eaton 9E UPS

1-3kVA



## 產品特點

- 微處理器控制
- 0.9 輸出功率因數
- 寬廣輸入範圍
- 輸出電壓調節 <2%
- 輸出 THDv <4% (線性負載)
- ECO 模式效率 >95%
- 分段式 LCD 顯示器
- 電源管理軟體
- 多個通訊埠
- 可選購 SNMP 及 AS400 卡
- 可選購插頭固定器
- 雙負載區段控制
- EPO 接頭


## 產品簡介

容量：1000/2000/3000VA

電壓：100/110/115/120VAC

頻率：60Hz

結構：在線式 On-Line

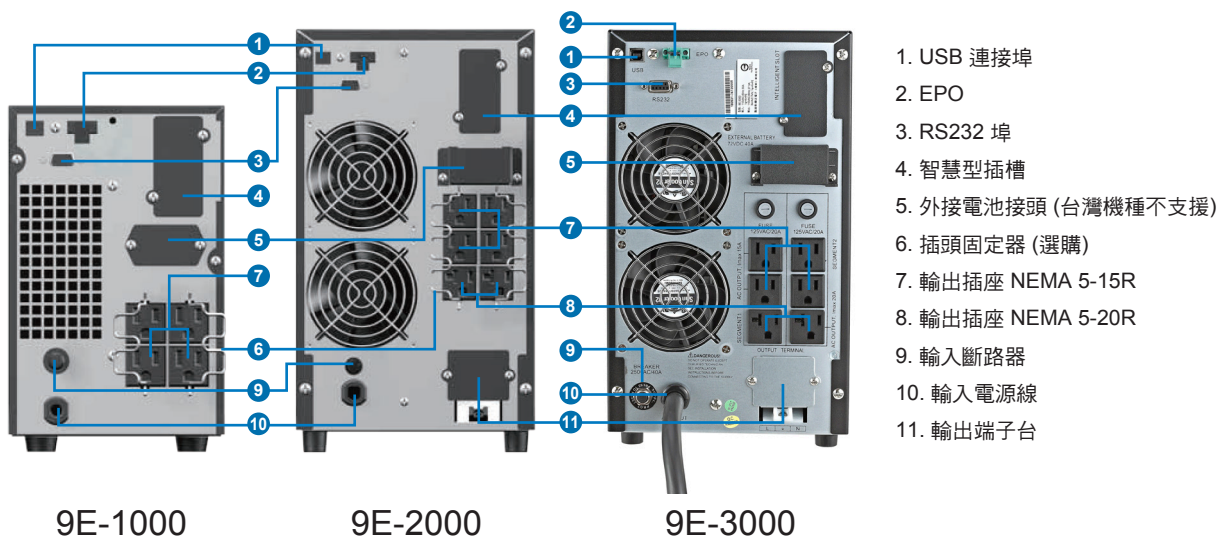

Powering Business Worldwide

## 技術規格

機型		9E-1000	9E-2000	9E-3000	
容量	VA/W	1000VA/900W	2000VA/1800W	3000VA/2700W	
輸入	電壓範圍	55~150VAC			
	頻率範圍	56-64Hz			
	相數	單相+地線			
	功率因數	滿載 >0.97			
	輸入電源線	5-15P	5-20P	L5-30P	
輸出	電壓	100/110/115/120VAC			
	電壓調節	<2%			
	頻率 (同步範圍)	60Hz			
	頻率 (BAT 模式)	60Hz			
	電流峰值比	3:1			
	諧波失真	線性負載 ≤5% 非線性負載 ≤8%			
	輸出波形	純正弦波			
	插座	4 個 NEMA 5-15R	4 個 NEMA 5-15R、 2 個 NEMA 5-20R、端子台	4 個 NEMA 5-15R、 2 個 NEMA 5-20R、端子台	
	過載量	LINE 模式	100%~130% 負載時為 60s ; >130% 負載時為 1s		
		BAT 模式	100%~130% 負載時為 10s ; >130% 負載時為 1s		
效率	LINE 模式	滿載且電池完全充滿 >89%			
	BAT 模式	滿載且電池完全充滿 >85%			
	ECO 模式	滿載且電池完全充滿 >95%			
電池	各組內部電池數量	3	6	6	
	電池類型	12V/7.2Ah	12V/7.2Ah	12V/9Ah	
	備用時間 (75% 負載)	>9 分	>8 分	>7 分	
	充電時間	5 小時可充至 90%	5 小時可充至 90%	5 小時可充至 90%	
	充電電流 (最大)	1A	0.7A	0.7A	
	額定電池電壓	36V	72V	72V	
轉換時間	BAT <-> LINE	0ms			
	INV <-> BYPASS	<4ms			
	ECO <-> BAT	<10ms			
指示燈	LCD	負載/電池/輸入/輸出/運作模式資訊			
聲音警報	BAT 模式	每 4 秒鐘發出聲響			
	電池電量過低/充電器故障	每 1 秒鐘發出聲響			
	UPS 故障	持續發出聲響			
	過載	每 0.5 秒鐘發出聲響			
	旁路模式	每 2 分鐘發出聲響			
尺寸	直立式機殼 (WxDxH) mm	145*345*220	190*383*318	190*383*318	
重量	公斤	12.5	25.0	27.1	
環境	作業環境	0~40°C			
介面	相對濕度	20~90% (無凝結)			
	噪音等級	距前面板 1 公尺處 <45dB			
	RS232/USB	軟體支援包括 Windows 系列、Linux、Sun Solaris、 IBM AIX、Compaq True64、SGI IRIX、FreeBSD、HP-UX、MAC			
	智慧型插槽	Webpower SNMP/AS 400 卡			
	EPO	緊急斷電			

\* 為持續完善更新產品，規格如有變更恕不另行通知。



伊頓飛瑞慕品股份有限公司  
EATON PHOENIXTEC MMPL CO., LTD

台北 新北市 221 汐止區汐萬路二段114號 / TEL: (02) 6614-2000 FAX: (02) 6614-2296  
台中 台中市 408 文心路一段 306 號 5 樓之一 / TEL: (04) 2328-1480 FAX: (04) 2322-7214  
高雄 高雄市 802 苓雅區苓雅二路 203 號 11 樓 / TEL: (07) 334-9119 FAX: (07) 334-9099  
www.eaton.tw/powerquality ©2018 年 伊頓公司 版權所有 客服專線: 0800-011-912

經銷商：