


## NPA155-12I FR

### 尺寸 DIMENSION

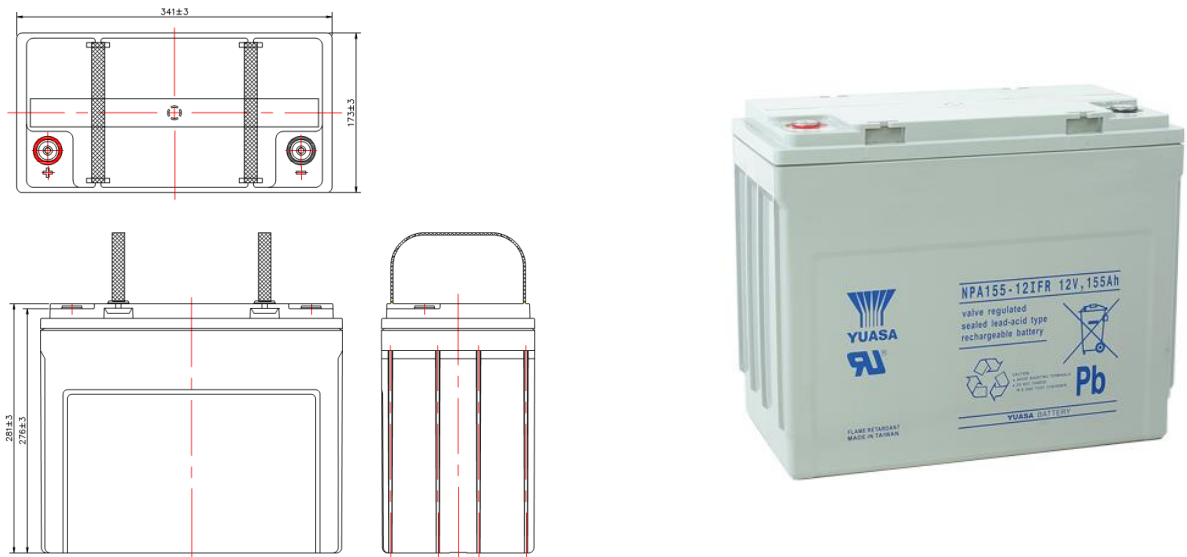

### 規範 Specification

<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 公稱電壓 Nominal Voltage : 12V</li> <li>☞ 尺寸 Dimension               <ul style="list-style-type: none"> <li>長度 Length : 341±3mm</li> <li>寬度 Width : 173±3mm</li> <li>高度 Case Height : 281±3mm</li> <li>總高 Overall Height : 281±3mm</li> </ul> </li> <li>☞ 重量 Weight (約 Approx.) : 48.6 kg</li> <li>☞ 公稱容量 Nominal Capacity : 155AH / 20HR (25°C)</li> <li>☞ 內部電阻 Internal Resistance(Approx.) : 約 2.9 mΩ</li> <li>☞ 最大充電電流 Max. Charge current : 38.75A</li> <li>☞ 5秒最大放電電流               <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Discharge current in 5 seconds : 930A</li> </ul> </li> <li>☞ 浮動充電 Float Charging : 13.65±0.15V (25°C)</li> <li>☞ 端子 Terminal :               <ul style="list-style-type: none"> <li>極柱端子 Top terminal : 螺絲式 Bolt ( M8 )</li> <li>鎖緊轉矩 Tightening torque 11.9Nm ( 122kgf.cm )</li> <li>注意：請勿使用氣動或電動工具進行鎖付，以免螺牙損傷</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 操作溫度範圍 Operating Temperature Range               <ul style="list-style-type: none"> <li>放電 Discharging -15°C to 45°C</li> <li>充電 Charging -15°C to 45°C</li> <li>放置 Storage -15°C to 45°C</li> </ul> </li> <li>☞ 期待浮充壽命 Expected float use life ( 25°C ) : 10 years</li> <li>☞ 容易保養 Easy Maintenance               <ul style="list-style-type: none"> <li>不會洩漏電解液 No electrolyte leakage</li> <li>確保操作安全性 Ensure safe and efficient operation</li> </ul> </li> <li>☞ 防爆設計 Vent plug provided with built-in ceramic filter               <ul style="list-style-type: none"> <li>阻隔外部火源防止電池破裂</li> <li>Prevent explosion from outside source of ignition</li> </ul> </li> <li>☞ 電槽材質 Container Material :               <ul style="list-style-type: none"> <li>難燃ABS Flame Retardant ABS · 難燃等級 Flame class : UL94V0</li> </ul> </li> <li>☞ 把手設計 Handle Including</li> <li>☞ 用途 Applications :               <ul style="list-style-type: none"> <li>UPS 不斷電系統、電信、緊急照明、警報系統、儀器、太陽能發電系統</li> <li>UPS( Uninterruptible Power Supply ) · Telecommunications · Emergency lighting · Alarm systems · Instrumentation · Solar powered systems</li> </ul> </li> </ul>
---	--


性能規格 PERFORMANCE SPECIFICATION : 安培 Amperes and 瓦特 Watts at 25°C ( 77°F )

F.V.	TIME	5M	10M	15M	20M	30M	45M	1H	2H	3H	4H	5H	8H	10H	20H
10.80V	W	4437	3546	3013	2605	1916	1432	1167	706	495	383	315	204	170	91.9
	A	403	314	259	220	159	118	96	57.6	41.5	32.4	26.7	17.38	14.48	7.82
10.50V	W	4860	3817	3222	2731	2000	1491	1216	710	500	387	318	206	172	92.9
	A	452	346	281	234	168	124	101	59.1	42.3	33.0	27.1	17.62	14.68	7.92
10.20V	W	5238	4107	3432	2849	2076	1542	1257	718	505	391	322	208	173	93.8
	A	501	375	302	246	176	129	105	60.3	42.8	33.3	27.4	17.76	14.79	7.97
10.02V	W	5417	4218	3517	2894	2130	1563	1274	721	508	393	323	209	174	94.3
	A	526	391	313	252	180	132	107	60.8	43.0	33.4	27.5	17.80	14.82	7.99
9.60V	W	5898	4518	3735	2996	2169	1605	1309	732	515	399	328	212	177	95.7
	A	599	435	342	268	190	138	112	62.1	43.5	33.6	27.7	17.89	14.88	8.02


特性 Characteristics

放電特性 DISCHARGE CHARACTERISTICS


放電曲線 Discharge Characteristics Curves at 25°C

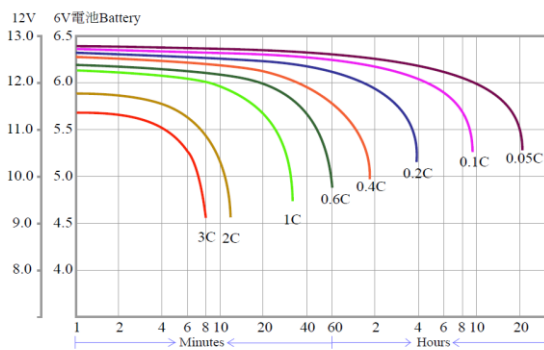


浮充期待壽命 Float Service Life

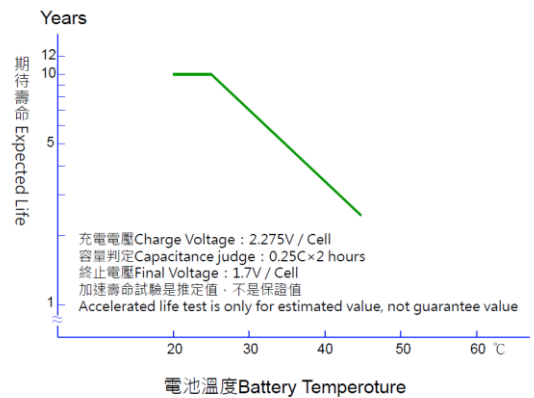

充電特性 CHARGE CHARACTERISTICS

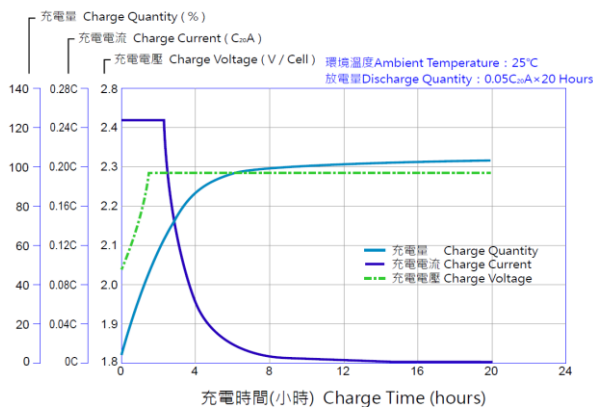

充電電壓 CHARGE VOLTAGE

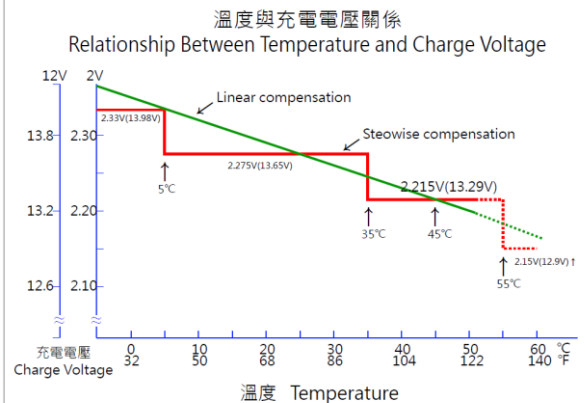

臺灣湯淺電池股份有限公司 新北市新莊區福營路 227 巷 11 號 TEL:(02)2901-8261 FAX:(02)2903-9626  
TAIWAN YUASA BATTERY CO.,LTD No.11, Ln. 227, Fuying Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City http://www.yuasa.com.tw/