


伊頓 Eaton 5E LV UPS

600 / 1000 / 1650 VA



一般應用

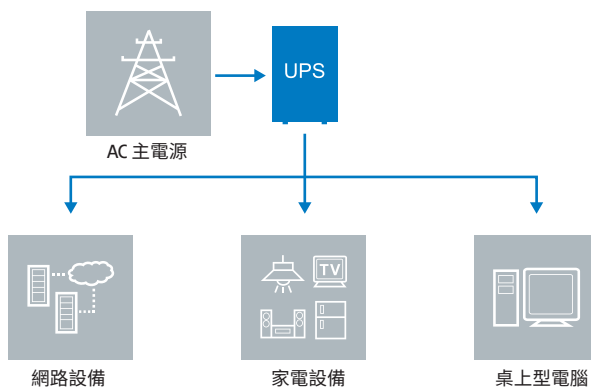

產品特點

- 符合成本效益且效能卓越的備用解決方案
- 內建電壓調節器提供穩定可靠的電源品質
- 超快速充電器可將充電時間縮短為 6 小時
- DC 冷啟動功能
- AC 過載保護



EATON

Powering Business Worldwide

技術規格

型號	5E600LV	5E1000LV	5E1650LV
容量	600VA/360W	1000VA/600W	1650VA/1000W
技術	在線互動式		
輸入電壓	110V AC		
輸入電壓範圍	81-134V AC		
額定輸入電流	5.5A	9.1A	15A
輸出電壓調節範圍	110V ± 10 % (電池模式)		
額定輸出電流	5.5A	9.1A	15A
轉換時間	標準情況下 2-6 毫秒		
輸出波形	模擬正弦波		
電池規格與數量	12V/7Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2
充電時間	6 小時達到 90% 容量		
尺寸 (深x寬x高)mm	300 x 101 x 142	320 x 130 x 182	
淨重(公斤)	4.4	8.2	11
濕度	0-90 % 相對濕度 @ 0-40°C (不結露狀態)		
噪音	低於 40dB		

* 為持續改善產品，規格如有修改恕不另行通知。

背板圖



5E600LV

5E1000LV

5E1650LV



伊頓飛瑞慕品股份有限公司
EATON PHOENIXTEC MMPL CO., LTD
台北 新北市 114 大同路二段 125 號 12 樓之 9 / TEL: (02)6614-2000 FAX: (02)8692-6868
台中 台中市 408 文心路一段 306 號 5 樓之 1 / TEL: (04)2328-1480 FAX: (04)2322-7214
高雄 高雄市 802 苓雅區苓雅二路 203 號 11 樓 / TEL: (07)334-9119 FAX: (07)334-9099
eaton.com/tw ©2023 年 伊頓公司 版權所有 客服專線：0800-011-912

經銷商：